



STAR

Coffrets pour prises de courant IP65

La série STAR est composée d'un ensemble d'enveloppes installables en surface en plastique sans halogène très résistant.

Elles permettent d'accueillir des prises de courant ou des pièces de contrôle et de signalisation. Prévue pour les sites d'installation de points d'alimentation électrique des machines fixes, outils mobiles ou équipements électriques auxiliaires.

Elles conviennent ainsi parfaitement aux endroits exigeant un haut degré de protection et de sécurité: entrepôts, ateliers, zones de dépôt, zones de chantier et construction, etc.

Grâce à leur conception, elles peuvent être installées avec des enveloppes de distribution de la série Ecology afin de créer des tableaux d'alimentation et de distribution de grandes dimensions destinés aux environnements intérieurs et extérieurs, à condition que leurs composants respectent la réglementation en vigueur.



Données techniques STAR

- Degré de protection: IP65.
- Résistance aux impacts: IK08.
- Résistance au fil incandescent: 650 °C.
- Plage de température ambiante: -25 °C / +40 °C.
- Tension d'utilisation maximale: 1000 V AC/1500 V DC.
- Double isolation: Classe II.

Certifications STAR

Conforme à la directive basse tension 2014/35/EU.
Normes: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1
(section correspondant au produit).



Gamme de produits

- Coffrets de surface pourvus de 4, 6, 9, 12, 18, 24 et 36 modules à fenêtre transparente.
- Module d'extension pour offrir une plus grande capacité de prises de courant.

Matériaux

- Matériaux plastiques sans halogène, à protection UV.
- Corps: ABS RAL 7035.
- Fenêtre transparente: PC fumé.

Composition

- Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent.
- L'enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation. Les rails sont fournis montés sur toutes les références.
- Sachet d'accessoires:
 - Vis base-couvercle.
 - Couvercle couvre-modules gris (6 modules).
 - Bandes d'identification des modules.
 - Capuchons hermétiques
 - Charnières couvercle-base.
 - Instructions de montage.

Les boîtiers pour l'installation en surface sont destinés à recevoir des prises ou des éléments de commande et de signalisation.



Réglettes de terre et neutres

Sur certains marchés, les normes techniques d'installation exigent que les conducteurs neutres et de terre soient raccordés à une réglette collectrice commune. La base de ces boîtes présente les supports prévus à cet effet. Les réglettes de terre et neutres seront vissées sur ces supports, qui sont fournis en accessoire.

Ils peuvent être fournis pré-montés en commandant les références /RR.

Structure pour réglettes de neutre et de terre

Réf.	Terminal		Section de câble	
	N	E	NEUTRE	MISE À LA TERRE
22019	5+1	-	1x(16-35 mm²)+5x(10-25 mm²)	-
22007	4+2	4+2	4x(2,5-6 mm²)+2x(4-10 mm²)	4x(2,5-6 mm²)+2x(4-10 mm²)
22001	8+1	8+1	5x(2,5-6 mm²)+3x(4-10 mm²)+1x(16-35 mm²)	5x(2,5-6 mm²)+3x(4-10 mm²)+1x(16-35 mm²)
22002	12+2	12+2	6x(2,5-6 mm²)+6x(4-10 mm²)+1x(10-25 mm²)+1x(16-35 mm²)	6x(2,5-6 mm²)+6x(4-10 mm²)+1x(10-25 mm²)+1x(16-35 mm²)
22003	16+2	16+2	8x(2,5-6 mm²)+8x(4-10 mm²)+1x(10-25 mm²)+1x(16-35 mm²)	8x(2,5-6 mm²)+8x(4-10 mm²)+1x(10-25 mm²)+1x(16-35 mm²)
22004	24+2	24+2	12x(2,5-6 mm²)+12x(4-10 mm²)+1x(10-25 mm²)+1x(16-35 mm²)	12x(2,5-6 mm²)+12x(4-10 mm²)+1x(10-25 mm²)+1x(16-35 mm²)



Base

- Base avec rail DIN double hauteur (à partir de 12 modules) offrant plus d'espace à l'intérieur pour le câblage et les dispositifs, et un renfort qui assure une plus grande rigidité.
- Les côtés portent des marques pour faciliter le positionnement du passage de cloison pour le raccordement des coffrets.
- Les côtés supérieurs et inférieurs sont dotés d'ouvertures avec les diamètres métriques standard, de sorte qu'ils peuvent être rapidement retirés à l'aide d'un tournevis pour le passage de câbles et de tuyaux. Ces empreintes ont des marques préestampées pour permettre l'ouverture d'autres diamètres requis.
- La partie inférieure de la base est équipée de supports pour la fixation des réglettes de terre et neutres, ainsi que des logements pour la fixation du rail DIN. Elle dispose également de marques pré-estampées pour permettre l'ouverture d'autres diamètres.

Fixation de rail DIN



- Le rail est clipsé et vissé. Les rails sont fournis montés sur les bases.

Fixation murale

- Le montage mural se fait au moyen de quatre vis, directement à partir des logements situés au bas de la base prévue à cet effet. Ces coffrets sont recouverts de bouchons hermétiques (fournis dans le sac réf. 77650) afin de maintenir le degré de protection et la rigidité diélectrique.

Cadre

- Le cadre est utilisé pour placer les prises et comporte une zone verticale vide. La taille du cadre varie en fonction des dimensions, et tous les types de prises peuvent être montés.
- Le périmètre du cadre et l'avant du coffret sont protégés contre la poussière et l'eau. La face avant comprend un joint d'étanchéité sur la fenêtre qui garantit la protection IP contre la poussière et l'eau.
- La géométrie du cadre et de ses éléments constitutifs confère à la pièce une plus grande rigidité. L'ensemble cadre-base est fermé au moyen de vis imperdables (fournies dans le sac d'accessoires).



Fenêtre

- Fenêtres transparentes fumées à protection UV
- La fenêtre est dotée de renfort pour assurer la rigidité et la pression sur le joint d'étanchéité du cadre qui garantit la protection IP de l'ensemble.
- Poignée avec ouverture verticale dans les modèles à 4, 6 et 9 modules, et ouverture horizontale réversible à 180° dans les modèles à 12, 18, 24 et 36 modules.
- Serrure avec le logotype IDE avec ouverture et fermeture par pression, sauf CSN4PT.
- La serrure peut être remplacée par des serrures à clé ou triangulaires (inserts proposés comme accessoires).

Système de charnière de l'ensemble cadre-base

- Cette série dispose d'un système de charnière au niveau de l'ensemble cadre-base qui améliore la manœuvrabilité entre les deux parties, garantissant une ouverture horizontale et verticale de 180°, sauf pour CSN4PT.
- La grande résistance des charnières permet, lorsque la base est fixée au mur, de maintenir le cadre suspendu même s'il a été totalement équipé de prises ou d'équipements.
- L'unité se monte et se démonte en appuyant doucement sur les extrémités de la pièce, qui est symétrique et réversible.

Coffrets pour prises de courant IP65


Référence	Nombre de modules	Dimensions			Poids kg	Dissipation de puissance en fonction de l'augmentation de température °C P(W)					Type
		HAUT.	LARG.	PROF.		20	25	30	35	40	
CSNPLUS	-	436	142	124	0.9	14.6	18.3	21.9	25.6	29.2	65TC00
CSN4PT	1x4 rail DIN	385	102	105	0.6	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	65TC04
CSN6PT	1x6 rail DIN	436	142	137	1.1	15.5	19.4	23.3	27.1	31.0	65TC06
CSN9PT	1x9 rail DIN	436	210	137	1.4	19.3	24.1	29.0	33.8	38.6	65TC09
CSN12PT	1x12 rail DIN	436	310	147	2.0	25.8	32.2	38.7	45.1	51.6	65TC12
CSN18PT	1x18 rail DIN	436	418	147	2.5	32.0	39.9	47.9	55.9	63.9	65TC18
CSN24PT	2x12 (24) rail DIN	688	310	147	3.5	37.1	46.4	55.7	65.0	74.3	65TC24
CSN36PT	2x18 (36) rail DIN	728	418	147	4.6	49.5	61.8	74.2	86.6	98.9	65TC36

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE, À PROTECTION UV

Cadre et base en ABS gris RAL 7035.

Fenêtre transparente en PC fumé.

IP65 - Surface.

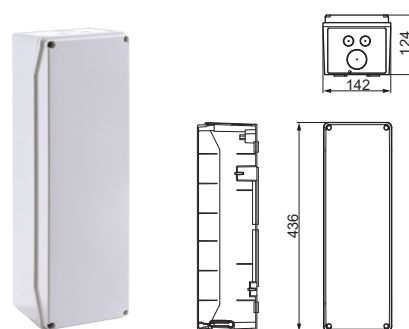

CSNPLUS

SUP: 2xM20 - 1xM40

INF: 2xM20 - 1xM40

ARRIÈRE OBLONG : 2xOB25x25



1x4 modules CSN4PT

ARRIÈRE : 2xM20



1x6 modules CSN6PT

SUP: 2xM20 - 1xM40

INF: 2xM20 - 1xM40

ARRIÈRE OBLONG : 2xOB25x25



1x9 modules CSN9PT

SUP: 4xM20 - 1xM40

INF: 4xM20 - 1xM40

ARRIÈRE OBLONG : 2xOB25x25







1x12 modules CSN12PT

SUP: 8xM20-2xM25/32-1xM40

INF: 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40

ARRIÈRE OBLONG : 2xOB 25/32/25

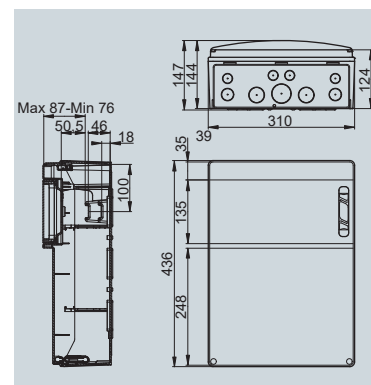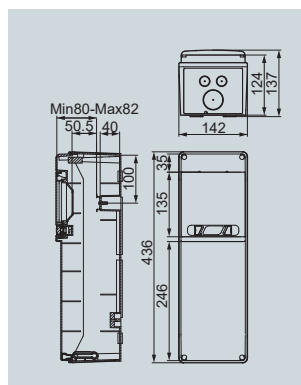

Coffrets pour prises de courant IP65 Avec réglettes de neutre et de terre.

Référence	Nombre de modules	Dimensions			Poids kg	Dissipation de puissance en fonction de l'augmentation de température °C P(W)					Type
		HAUT.	LARG.	PROF.		20	25	30	35	40	
CSNPLUS/RR	-	436	142	124	1.0	10.5	13.2	15.8	18.4	21.0	65TC00
CSN4PT/R	1x4 DIN rail	385	102	105	0.7	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	65TC04
CSN6PT/RR	1x6 rail DIN	436	142	137	1.2	14.3	17.9	21.5	25.1	28.7	65TC06
CSN9PT/RR	1x9 rail DIN	436	210	137	1.5	16.7	20.9	25.1	29.2	33.4	65TC09
CSN12PT/RR	1x12 rail DIN	436	310	147	2.2	24.1	30.1	36.1	42.1	48.2	65TC12
CSN18PT/RR	1x18 rail DIN	436	418	147	2.7	30.0	37.5	45.1	52.6	60.1	65TC18
CSN24PT/RR	2x12 (24) rail DIN	688	310	147	3.8	30.4	38.0	45.7	53.3	60.9	65TC24
CSN36PT/RR	2x18 (36) rail DIN	728	418	147	4.9	49.5	61.8	74.2	86.6	98.8	65TC36

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE, À PROTECTION UV

Cadre et base en ABS gris RAL 7035.

Fenêtre transparente en PC fumé.

IP65 - Surface.


Avec réglettes de neutre et de terre.

/R: Avec jeu de barres PE ou neutre.




1x18 modules CSN18PT

SUP: 12xM20-6xM25-2xM32-1xM40
INF: 10xM20-6xM25-2xM32-1xM40
ARRIÈRE OBLONG: 2xOB 25/32/25

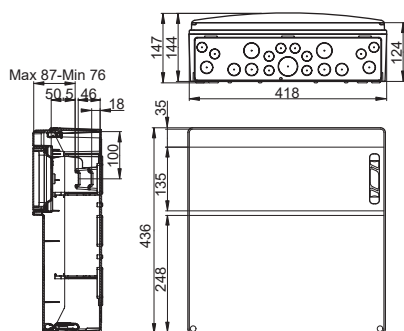


2x12 (24) modules CSN24PT

SUP: 6xM20-2xM25-2xM32-1xM40
INF: 4xM20-2xM25-1xM40
ARRIÈRE OBLONG: 4xOB 25/32/25

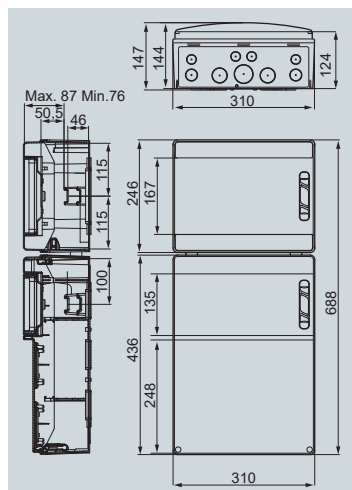

2x18 (36) modules CSN36PT

SUP: 1xM40-2xM32-6xM25-12xM20
INF: 1xM40-2xM32-6xM25-10xM20
ARRIÈRE OBLONG: 4xOB25/32/25

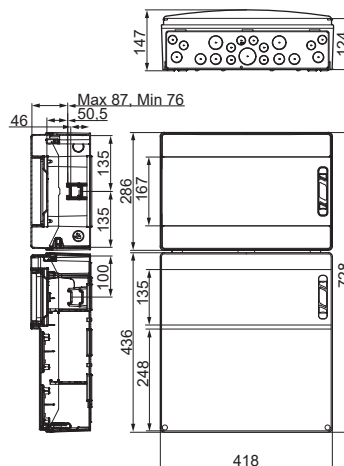

EMPREINTES PRÉ-ESTAMPÉES STAR

Boîtes IP65 pour prises industrielles avec couvercles à empreintes pré-estampées



Gamme de produits

- Coffrets de surface pourvus de 6, 9, 12, 18, 24 et 36 modules à fenêtre transparente.
- Boîtiers muraux avec couvercles interchangeables et préestampés, pour installer différents types de prises avec de multiples combinaisons.
- Boîte d'interface disponible pour offrir une plus grande capacité.

Matériaux

- Matériaux plastiques sans halogène, à protection UV.
- Base: ABS RAL 7035.
- Fenêtre transparente: PC fumé.

Composition

- Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent.
- L'enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation. Les rails sont fournis montés sur toutes les références.
- Sachet d'accessoires:
 - Vis base-couvercle.
 - Couvercle couvre-modules gris (6 modules).
 - Bandes d'identification des modules.
 - Capuchons hermétiques
 - Charnières couvercle-base.
 - Instructions de montage.

Coffrets étanches pour l'installation de prises industrielles

Couvertures interchangeables

Le boîtier est fourni avec les couvercles interchangeables indiqués ci-dessous:

Référence	Couvercles simples	Couvercles de type Schuko 16A/IP67	Couvercles de type Schuko IP44/ IP54
	Réf. 94270	Réf. 94271	Réf. 94272
PCSNPLUS	3	1	1
PCSN6PT	2	1	1
PCSN9PT	4	2	2
PCSN12PT	6	2	2
PCSN18PT	8	3	4
PCSN24PT	6	2	2
PCSN36PT	8	3	4

Couvercles avec empreinte pré-stampée

Référence	Description	Bases	Intensité (A)	Pôles	IP
94270	Couvercles unis : Fournis montés. Retirez le couvercle afin d'installer les prises.	Encastrables	16	3P+N+E	IP44 - IP67
		Encastrables	32	2P+E - 3P+E - 3P+N+E	IP44 - IP67
94271	Couvercle 16 A : Livré dans une boîte. Couvercle à visser pour l'installation de la prise.	Encastrables	16	2P+E - 3P+E	IP44 - IP67
		Type Schuko	16	2P+E	IP67
94272	Couvercle type Schuko : Livré dans une boîte. Couvercle à visser et à clipser pour l'installation de prises de type Schuko.	Type Schuko	16	2P+E	IP44 - IP54

Possibilité de couvercles



1 et 4. COUVERCLE SIMPLE (réf. 94270)

Livré assemblé, avec des découpes pour l'installation de lampes témoins ou de boutons-poussoirs.

Retirez le couvercle simple afin d'installer les prises.

- 16 A (3P+N+T) - IP44-IP67.
- 32 A IP44-IP67.



2. COUVERCLE 16 A (réf. 94271)

Couvercle à visser pour l'installation de la prise:

- 16 A (2P+T) (3P+T) - IP44-IP67.
- Schuko-type 16 A - IP67.



3. COUVERCLE TYPE SCHUKO (réf. 94272)

Couvercle à visser et à clipser pour les prises de type Schuko 16 A - IP44-IP54.

EMPREINTES PRÉ-ESTAMPÉES STAR

Boîtes IP65 pour prises industrielles avec couvercles à empreintes pré-estampées

Coffrets pour prises de courant IP65. Avec couvercles avec empreinte pré-estampée

Référence type	Nombre de modules	Dimensions			Nombre de couvercles	Poids kg	Dissipation de puissance en fonction de l'augmentation de température °C P(W)					Type
		HAUT.	LARG.	PROF.			20	25	30	35	40	
PCSNPLUS	-	436	142	124	5	1.1	14.6	18.3	21.9	25.6	29.2	65TC00TR
PCSN6PT	1x6 DIN rail	436	142	137	4	1.2	15.5	19.4	23.3	27.1	31.0	65TC06TR
PCSN9PT	1x9 DIN rail	436	210	137	8	1.6	19.3	24.1	29.0	33.8	38.6	65TC09TR
PCSN12PT	1x12 DIN rail	436	310	147	10	2.2	25.8	32.2	38.7	45.1	51.6	65TC12TR
PCSN18PT	1x18 DIN rail	436	418	147	15	2.8	32.0	39.9	47.9	55.9	63.9	65TC18TR
PCSN24PT	2x12 (24) DIN rail	688	310	147	10	3.8	37.1	46.4	55.7	65.0	74.3	65TC24TR
PCSN36PT	2x18 (36) DIN rail	728	418	147	15	4.9	49.5	61.8	74.2	86.6	98.9	65TC36TR

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE, À PROTECTION UV

Cadre et base en ABS gris RAL 7035.

Fenêtre transparente en PC fumé.

IP65 - Surface.



PCSNPLUS

SUP: 2xM20 - 1xM40
INF: 2xM20 - 1xM40
OBLONG ARR: 2xOB25x25



1x6 modules PCSN6PT

SUP: 2xM20 - 1xM40
INF: 2xM20 - 1xM40
OBLONG REAR: 2xOB25x25







1x9 modules PCSN9PT

SUP: 4xM20 - 1xM40
INF: 4xM20 - 1xM40
OBLONG ARR: 2xOB25x25



1x12 modules PCSN12PT

SUP: 8xM20-2xM25/32-1xM40
INF: 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40
OBLONG ARR: 2xOB 25/32/25

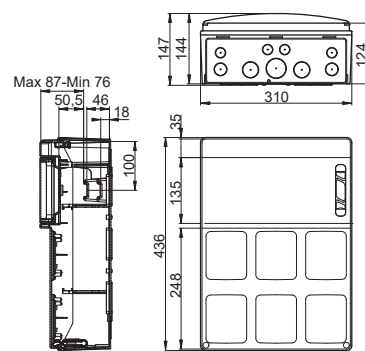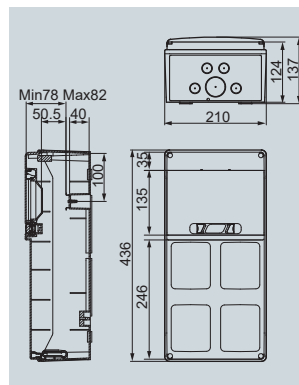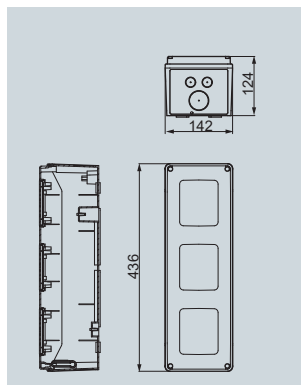

Coffrets pour prises de courant IP65. Avec couvercles avec empreinte pré-estampée. Avec réglettes de neutre et de terre.

Référence type	Nombre de modules	Dimensions			Nombre de couvercles	Poids kg	Dissipation de puissance en fonction de l'augmentation de température °C P[W]					Type
							20	25	30	35	40	
PCSNPLUS/RR	-	436	142	124	5	1.1	14.6	18.3	21.9	25.6	29.2	65TC00TR
PCSN6PT/RR	1x6 rail DIN	436	142	137	4	1.3	15.5	19.4	23.3	27.1	31.0	65TC06TR
PCSN9PT/RR	1x9 rail DIN	436	210	137	8	1.7	19.3	24.1	29.0	33.8	38.6	65TC09TR
PCSN12PT/RR	1x12 rail DIN	436	310	147	10	2.4	25.8	32.2	38.7	45.1	51.6	65TC12TR
PCSN18PT/RR	1x18 rail DIN	436	418	147	15	3.0	32.0	39.9	47.9	55.9	63.9	65TC18TR
PCSN24PT/RR	2x12 (24) rail DIN	688	310	147	10	4.0	37.1	46.4	55.7	65.0	74.3	65TC24TR
PCSN36PT/RR	2x18 (36) rail DIN	728	418	147	15	5.2	49.5	61.8	74.2	86.6	98.9	65TC36TR

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE, À PROTECTION UV

Cadre et base en ABS gris RAL 7035.

Fenêtre transparente en PC fumé.

IP65 - Surface.

Avec réglettes de neutre et de terre.



1x18 modules PCSN18PT

SUP: 12xM20-6xM25/32-1xM40
INF: 10xM20-6xM25-2xM32-1xM40
OBLONG ARR: 2xOB 25/32/25






2x12 (24) modules PCSN24PT

SUP: 6xM20-2xM25-2xM32-1xM40
INF: 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40
OBLONG ARR: 4xOB 25/32/25



2x18 (36) modules PCSN36PT

SUP: 1xM40-2xM32-6xM25-12xM20
INF: 1xM40-2xM32-6xM25-10xM20
OBLONG ARR: 4xOB25/32/25

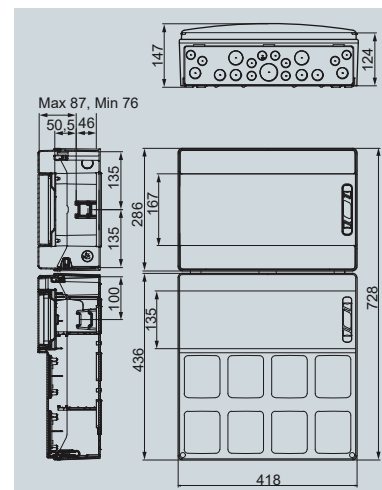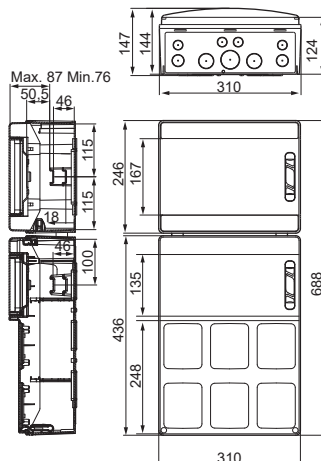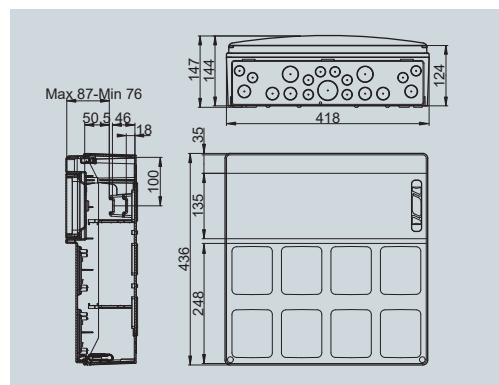

SYSTÈME ECO-STAR

Série Ecology (Coffrets de distribution) + Série Star (Coffrets pour prises de courant)

Le système Eco-Star donne la possibilité de raccorder les coffrets de distribution étanches IP65 (série Ecology) et les coffrets pour prises industrielles IP65 (série Star), afin de créer des ensembles de grande taille et une capacité modulaire.

Il est possible de les connecter pour obtenir une solution polyvalente, entièrement certifiée au niveau international permettant de combiner coffrets de distribution et coffrets pour prises de courant.

Ils offrent un espace suffisant pour le câblage et une grande capacité modulaire. Destinés à être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur, exigeant un haut degré de protection et de sécurité.




Système d'assemblage

L'assemblage de ces deux modèles permet d'obtenir des tableaux d'alimentation et de distribution de grandes dimensions.

Les coffrets comportent des marques pré-estampées sur les côtés pour faciliter l'installation des passages de cloison M25 et M40 avec un joint en caoutchouc pour garantir une protection IP65. Ce type d'assemblage peut être réalisé verticalement ou horizontalement.

Nous vous recommandons d'utiliser deux passages de cloison M25 ou de combiner un passage de cloison M25 à un passage de cloison M40 si vous désirez disposer d'un espace plus important pour passer les câbles.

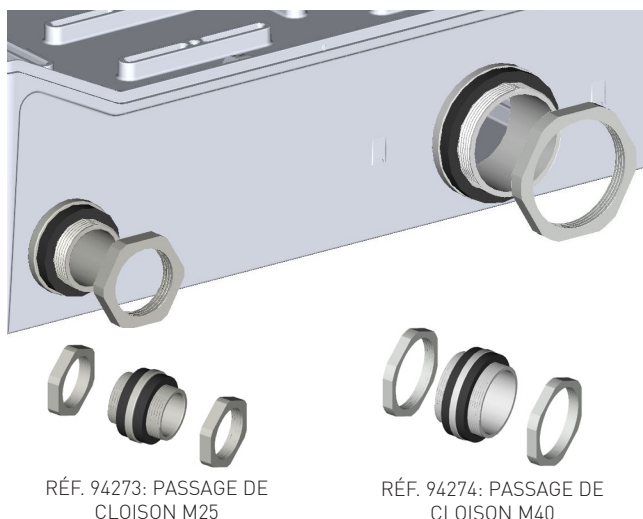

Différentes possibilités d'assemblage et combinaisons



CDN24PT+CSN12PT



CSN12PT+PCSNPLUS



PCSN12PT+PCSN6PT

STAR + Module additionnel



Référence	Nombre de modules	Poids	Composants	
			Références	
CSN12PT/PLUS	1x12 rail DIN + Additionnel	kg 3,0	CSN12PT	CSNPLUS

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE
FINITION: Gris RAL 7035 à fenêtre transparente.
DIMENSIONS: 436x452x147 mm.
 IP65 - Surface.



Référence	Nombre de modules	Poids	Composants	
			Références	
CSN18PT/PLUS	1x18 rail DIN + Additionnel	kg 3,6	CSN18PT	CSNPLUS

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE
FINITION: Gris RAL 7035 à fenêtre transparente.
DIMENSIONS: 436x560x147 mm.
 IP65 - Surface.



Référence	Nombre de modules	Poids	Composants		
			Références		Nb. de couvercles
PCSN12PT/PLUS	1x12 rail DIN + Additionnel	kg 3,3	PCSN12PT	PCSNPLUS	15

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE
FINITION: Gris RAL 7035 à fenêtre transparente.
DIMENSIONS: 436x452x147 mm.
 IP65 - Surface.



Référence	Nombre de modules	Poids	Composants		
			Références		Nb. de couvercles
PCSN18PT/PLUS	1x18 rail DIN + Additionnel	kg 4,0	PCSN18PT	PCSNPLUS	20

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE
FINITION: Gris RAL 7035 à fenêtre transparente.
DIMENSIONS: 436x560x147 mm.
 IP65 - Surface.

ECOLOGY + Module additionnel



Référence	Nombre de modules	Poids	Composants		
			Références		Nb. de couvercles
CDN24PT/PLUS	2x12 (24) rail DIN + Additionnel	kg 3,5	CDN24PT	PCSNPLUS	5

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE
FINITION: Gris RAL 7035 à fenêtre transparente.
DIMENSIONS: 436x452x147 mm.
 IP65 - Surface.



Référence	Nombre de modules	Poids	Composants		
			Références		Nb. de couvercles
CDN36PT2F/PLUS	2x18 (36) rail DIN + Additionnel	kg 4,2	CDN36PT2F	PCSNPLUS	5

MATÉRIAUX PLASTIQUES SANS HALOGÈNE
FINITION: Gris RAL 7035 à fenêtre transparente.
DIMENSIONS: 436x560x147 mm.
 IP65 - Surface.

Boîtes fournies démontées. Accessoires de montage inclus.

Montages spéciaux

4 POSSIBILITÉS DIFFÉRENTES.

MONTEZ-LE VOUS-MÊME



Coffrets simples.



Coffrets avec couvercles à empreinte préestampée.

COMMANDEZ À L'USINE



Boîtes à prises de courant montées et câblées.




Coffrets avec prises et protections montées et câblées.

Marche à suivre



1. SÉLECTIONNEZ LA BOÎTE.



2. CHOISISSEZ LES PRISES DE COURANT.



3. INDiquer LA PROTECTION REQUISE.



4. ENVOYEZ TOUTES LES INFORMATIONS À NOTRE SERVICE TECHNIQUE.

Demandez le devis et les conseils techniques à l'adresse export@ide.es

Les montages spéciaux peuvent être fournis dans n'importe quelle combinaison, assemblés et câblés, sans quantité minimale de commande.

Proposition de prises pour les coffrets Star

BASES ENCASTRABLES TYPE SCHUKO



RÉF.	Pôles	I	IP
00102	2P+E	16 A	44
00452	2P+E	16 A	54
00105	2P+E	16 A	67

BASES ENCASTRABLES IP44



RÉF.	Pôles	I	Tension
02301	2P+E	16 A	200/250 V
03302	3P+E	16 A	380/415 V
03303	3P+N+E	16 A	200/415 V
02304	2P+E	32 A	200/250 V
03305	3P+E	32 A	380/415 V
03306	3P+N+E	32 A	200/415 V

BASES ENCASTRABLES IP67



RÉF.	Pôles	I	Tension
02801	2P+E	16 A	200/250 V
03802	3P+E	16 A	380/415 V
03803	3P+N+E	16 A	200/415 V
02804	2P+E	32 A	200/250 V
03805	3P+E	32 A	380/415 V
03806	3P+N+E	32 A	200/415 V

Voir notre gamme complète de fiches et de prises à la page 394

Accessoires STAR



RÉGLETTE DE TERRE
ET NEUTRE



POIGNÉE DE
COFFRET



CLÉ DE SÉCURITÉ
POUR FENÊTRE OU
CLÉ TRIANGULAIRE



SUPPORT
MÉTALLIQUE



PASSAGE DE
CLOISON
M25 - M40

Accessoires et vis

	Réf.
Poignée de coffret pour installations mobiles 140x40	92110
Poignée de coffret pour installations mobiles 110x35	92110/1
Support métallique	48205
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)	77590
Capuchons hermétiques (4 pièces)	77650
Charnière interne du cadre de base	77020
Charnière fenêtre	22012
4x13 Vis pour le support de barre et pour la fixation des couvercles 94270 et 94272	92611
4x19 Vis pour le support de barre et pour la fixation des couvercles 94271	94292
Écrou plastique pour prises de courant	94293
Vis M11x23 pour fixation base-cadre	77760

Serrures

	Réf.
Serrure de sécurité à clé de sécurité	92150
Serrure triangulaire (2 unités) + clé (1 unité)	92000
Serrure standard	22010

Passage de cloison et presse-étoupe

	Réf.
Passage de cloison M25	94273
Passage de cloison M40	94274
Presse-étoupe M25 IP68-69	92580
Presse-étoupe M32 IP68-69	92582
Presse-étoupe M40 IP68-69	92584
Écrou presse-étoupe M25	92581
Écrou presse-étoupe M32	92583
Écrou presse-étoupe M40	92585
Bouchon à membrane M20	92589
Bouchon à membrane M25	92590
Bouchon à membrane M32	92591

Transparent windows

	Réf.
4 modules	86490
6 modules	86570
9 modules	86580
12 modules	86550
18 modules	86560
24 modules	86550+86430

Couvercles prédécoupés

	Réf.
Couvercle simple*	94270
Couvercle 16 A**	94271
Couvercle type Schuko*	94272
Vis 4x13	92611
Vis 4x19	94292

* Les vis réf. 92611 doivent être demandées pour la fixation.

** Les vis réf. 94292 doivent être demandées pour la fixation.

Réglettes de terre et neutres

	Réf.	Nb Modules	Pour coffret référence
Support + réglette neutre ou terre 2x(5 +1 entrées)	22019	4	CSN4PT
Support + réglette neutre et terre 2x(4+2 entrées)	22007	Add. / 6	CSNPLUS - CSN6PT
Support + réglette neutre et terre 2x(8+1 entrées)	22001	9	CSN9PT
Support + réglette neutre et terre 2x(12+2 entrées)	22002	12	CSN12PT
Support + réglette neutre et terre 2x(16+2 entrées)	22003	18/24	CSN18PT - CSN24PT
Support + réglette neutre et terre 2x(24+2 entrées)	22004	36	CSN36PT



Bureaux Centraux

Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Centre logistique

Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Tél : +34 976 451 080**E-mail :** ide@ide.es**Web :** www.ide.es

